

AKUM  
RECUBRIMIENTOS

Recubrimientos de calidad

# Chukum natural

- El chukum es un árbol que crece en la península de Yucatán .
- *Havardia albicans*
- Se caracteriza por tener una corteza espinosa y una resina rica en **taninos** que le da el color rojo similar al vino.
- Olor característico
- Proceso artesanal



# Historia del chukum

- Su aplicación se basa en una antigua técnica maya empleada para el recubrimiento de superficies, gracias a sus propiedades impermeables.
- En el siglo XIX (época de auge del henequén en Yucatán) la técnica del Chukum se implementa en las superficies de los estanques de las haciendas

# Preparación del agua de chukum

- Ubicación de un árbol con la edad necesaria
- Extracción de su corteza
- Cocimiento en tambos
- Colación al bidón para su etiquetado y transporte a Merida



Chukum artesanal 👍



# CHUKUM VS VENECIANO Y PINTURA

- El alto costo de mantenimiento que tiene el veneciano y la pintura
- El precio por la aplicación de veneciano
- El cloro de las albercas se va metiendo en las juntas de cada mosaico hasta que termina dando acceso al agua y se inician las humedades subterráneas.



- Basta con el mantenimiento convencional de la cepillada y aspirada cada 2 o 3 semanas .
- Su mantenimiento es prácticamente nulo.
- Clorado normal
- De fácil aplicación
- No sufre alteraciones con el sol o el salitre

# Características del chukum

- 100% natural
- Impermeable
- Propiedades térmicas ( brinda sensación de frescura en interiores)
- Crea un efecto de reflexión y refracción, generando a la vista los destellos turquesas en el agua.
- Mas de 9 años de vida
- Propiedades fungicidas

# Usos

- Muros
- Pisos
- Piscinas
- Espejos de agua
- Barras de cocina
- Estantes
- Mesetas
- Bancas de concreto







# Presentación




Bidón de 20 kg



Bulto de 20 kg



# Preparación para aplicar ( 3 a 1)

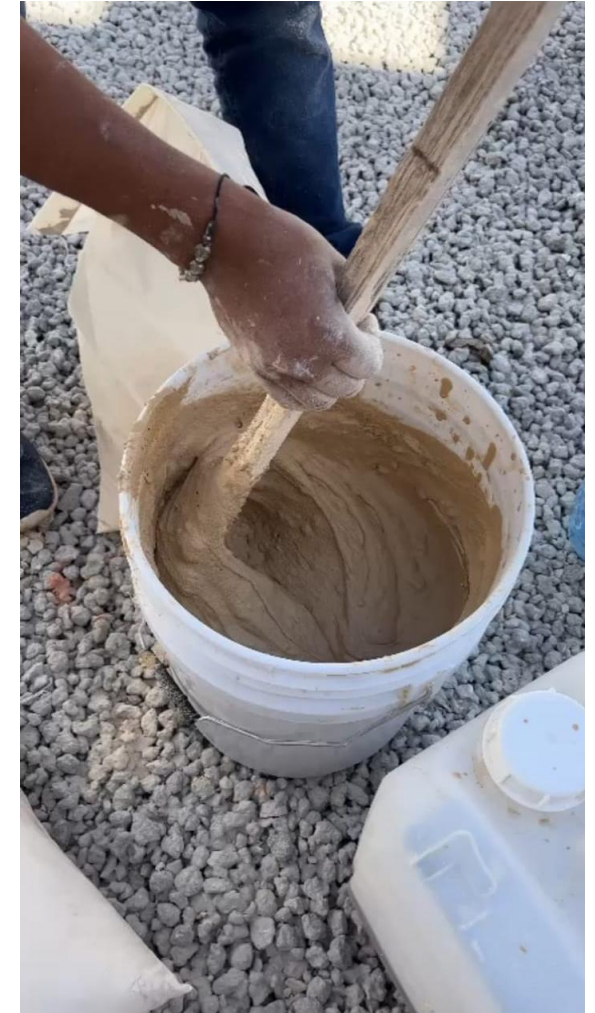



# Aplicación

- Lana metálica



- Charola



# ¿Donde aplicar?

- Emparche , recovo o aplanado



- Masilla con o sin pintura con una base de adhesivo para concreto (festerbond) (siempre y cuando no se presenten grietas , humedad , soplado , descascarándose o cuarteado y la superficie sea porosa).

